取扱説明書

施主様保管用

対象製品　NL1-P16WT（タティーホワイト） NL1-P16BW（タティーブラウン）

この度はタティーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。

- 事故や故障の原因になりますので改造及び仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因になりますので製品を破損、故障、変形したままでは使用しないでください。
- 商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。
  小さなお子様などがひとりで開け閉め、遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合があり危険ですので充分ご注意ください。
- 故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
- 火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
- 金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。
- タティーは郵便物や新聞を受け入れるものです。他の目的には使用しないでください。
- 商品は防雨型ですが完全防水ではありません。激しい暴風雨の際は出来るだけはやく郵便物をとりいれていただくようお願いします。
- 投函口に郵便物が挟まっていると雨水が入る可能性がありますのでご注意ください。
- 郵便物を取り出す際は完全に取り出し扉を開いてから郵便物を取り出してください。
- 郵便物を取り出し後、扉をかならず閉めてください。その際に手を挟まないように注意ください。

取付方法

壁に施工する際の取付方法になります。

- ポスト本体（H436×W164）より 10 ～ 20 ㎜大きな穴を壁面にあけます。
- 投函時の投入扉が開口時に壁にあたらないように埋め込み代を考慮ください。
- モルタルなどで壁面の表面を仕上げる場合には仕上げ代を計算に入れてください。※寸法下記図参照
- 水平出しを行ってください。
- ポスト周囲をモルタルやコーキング剤で仕上げポストを固定してください。

＊接着部分以外にモルタルやコーキング剤が付着しないよう特にご注意ください。

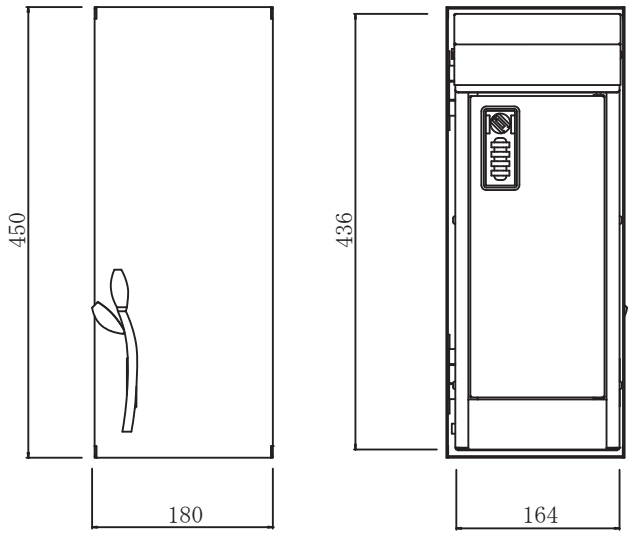

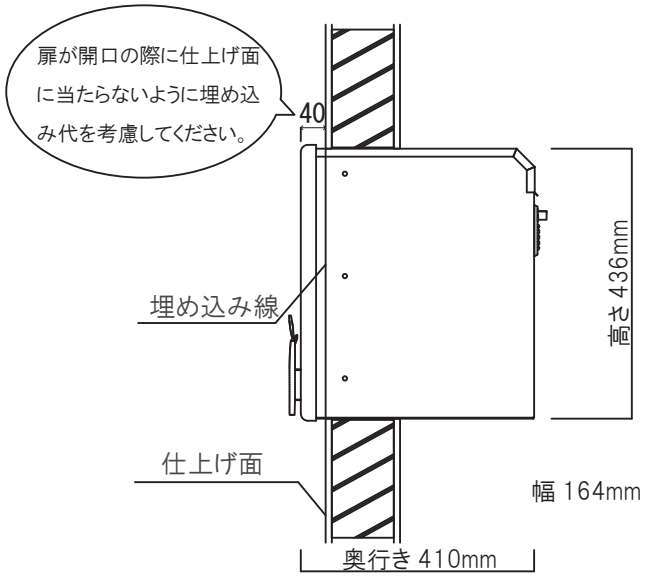

図(例)

図は NL1-P16WT
ポスト内側（取出口から開いて内部左側）にロットナンバーを記載

付属品

- 取扱説明書

取扱説明書

施主様保管用

ダイヤル錠取扱説明書（製品が届いたらはじめに行ってください。）

ご使用方法

かけ方



1 ツマミがOPENの位置にあること確認して、暗証番号をセットします。



2 CLOSEにして番号を乱すと、ロックされます。

あけ方



1 暗証番号に合わせます。



2 OPENに回すと解錠出来ます。

他人に見られないようにOPEN時は暗証番号以外の番号に乱してください

フルタイム方式（SLH-NF）番号変更のしかた

※暗証番号に合わせ、ツマミがOPENの位置になっているかを必ず確認して下さい。変更ボタンを、無理に回すと故障の原因となります。



1 暗証番号に合わせてツマミをOPENにします。



2 本体裏面の暗証番号変更ボタンを、お手持ちのコインで押しながら、右に90°回した状態で保って下さい。



3 コインで右に90°回した状態を保ったまま、新しく4ケタの暗証番号を設定します。



4 暗証番号変更ボタンを、左90°の位置に戻して下さい。ツマミがCLOSE方向に回れば設定完了です。

お手入れ方法

・末永くご使用いただくために塗装膜のうえからの定期的なワックスがけをお薦めします。
・商品をきれいに保つためには定期的なお手入れが大切です。 汚れを取り除くために水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭きとってください。 砂埃・塵・汚れはそのまま放置していると表面の塗装をいため金属本体をいためる恐れがありますのですみやかにとりのぞいてください。
・シンナーやベンジン、 塩素系の溶剤、 クレンザーなどの研磨剤は塗装の表面を傷めるので絶対に使用しないでください。
・可動部の擦れなどで音が発生した場合は市販の潤滑油などを塗布してください。

投函時
投入口サイズ　37 ㎜ ×345 ㎜

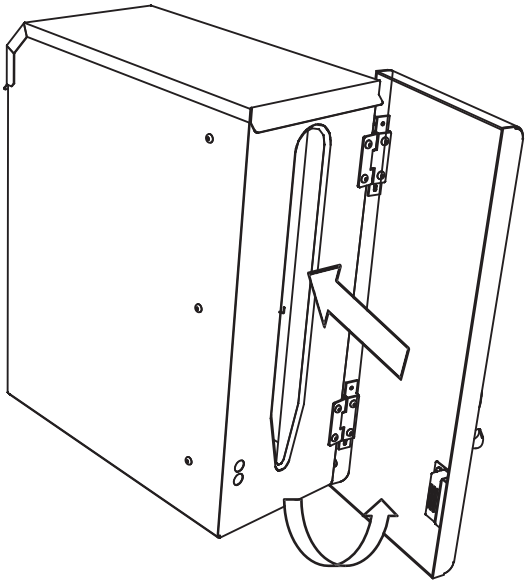

取出時
取出口サイズ　114 ㎜ ×279 ㎜

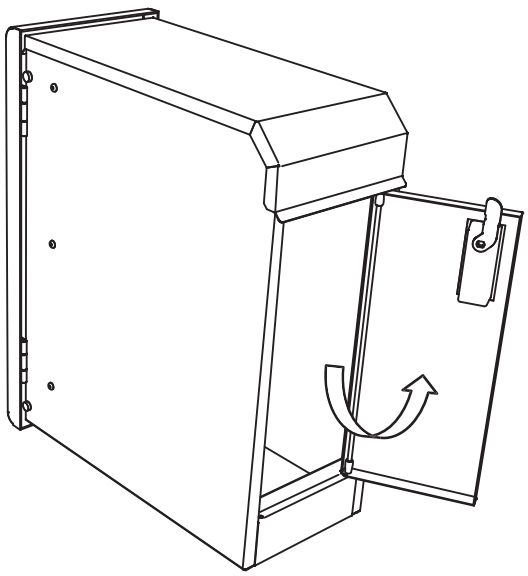

取扱説明書

施主様保管用

取出口の変更

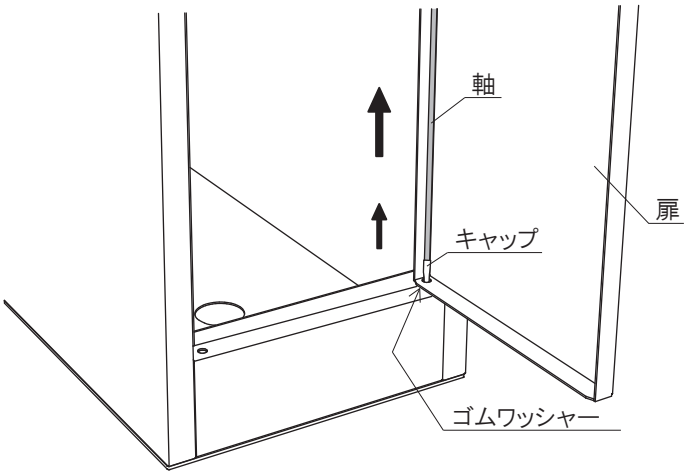

右勝手（規格仕様）

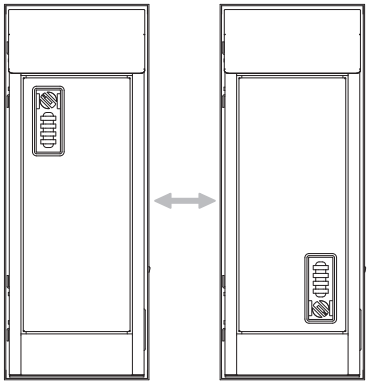

右勝手（規格仕様）　左勝手

1. 両端のキャップを中心側にずらし軸を上に持ち上げて抜きます。
（注）このとき扉と本体との間のゴムワッシャーを紛失しないように気を付けてください。
2. 扉の上下を反転させてください。
3. 軸を差し込みキャップを両端にずらします。

施工業者様 ： 施工前に必ず内容をご確認ください

施主様保管用

対象製品 NL1-P16WT（タティーホワイト） NL1-P16BW（タティーブラウン）

施工、ご使用の前に必ずご確認ください。

製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。 本紙は大切に保管ください。

・モルタル用に海砂を使用されますと、 塩分が多量に含まれており腐食の原因になりますので、 その使用を避けていただくか十分水洗いしたものを使用してください。
・施工時に本体の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。 また、 表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱には十分注意してください。
・施工完了後に取りつけ作業をしたねじ類の締まり具合をもう一度確かめてください。
・事故や故障の原因になりますので分解、 改造及び仕様変更はしないでください。
・取付壁面の強度不足が考えられる場合は状況に合わせて補強などをおこなってください。
・不安定な場所には設置しないでください。
・取付場所が通行の妨げ（位置、 高さ）にならないか充分に確認ください。
・ビニールテープ・粘着テープをつけたまま放置し剥がすとテープの中に含まれる成分が溶け出て塗装を傷めることがありますので長時間テープの使用をしないでください。
・商品をむやみにゆすったり、 重いものを乗せたり、 寄り掛かったり、 ぶら下がったりしないでください。 事故や故障の原因になります。
小さなお子様などがひとりで開け閉め、 遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合があり危険ですので充分ご注意ください。
・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
・火災や故障の原因になりますので、 火気を近づけないでください。
・金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。
・タティーは郵便物や新聞を受け入れるものです。 他の目的には使用しないでください。
・商品は防雨型ですが完全防水ではありません。 激しい暴風雨の際は出来るだけはやく郵便物をとりいれていただくようお願いします。
・投函口に郵便物が挟まっていると雨水が入る可能性がありますのでご注意ください。
・郵便物を取り出す際は完全に取り出し扉を開いてから郵便物を取り出してください。
・郵便物を取り出し後、 扉をかならず閉めてください。 その際に手を挟まないように注意ください。
・お客様が取付中に破損された商品につきましては商品の交換等は出来ません。
・永く御愛用いただくため、 また安全にご使用いただくために定期的に各部の点検・清掃を行ってください。
・製品の仕様は改善・改良の為、 予告なく変更することがあります。
・万全を施しておりますが、 運送によるトラブルで商品に傷や破損があった場合は速やかに運送にあたった運送業者様とお買い求めいただきました販売店様にご連絡ください。
運送によるトラブルに対する商品の交換は当社発送後から直送先到着までの範囲になります。
商品到着後に速やかに開梱し検品をお願いします。 商品到着後のお客様による運送は範囲を越え例外になります。

修理について

・商品に異常が生じた場合はお取付の施工店にご相談ください。
・修理を依頼される場合は下記内容についてお知らせください。
商品名、 故障の状況、 ロットナンバー（ポスト内部と梱包箱に記載）、 施工日、 お名前、 住所、 電話番号